

Настройка ПО Линии для совместной работы с СКУД Gate.


Внимание ! Прежде чем приступить к настройке ПО «Линия», убедитесь, что преобразователь интерфейса **Gate Ethernet/Wiegand** имеет актуальную прошивку и доступен в локальной сети.

ПО Линия должно быть не ниже версии **8.3.0**, если это не так, обновите на актуальную версию.

Настройка ПО Линии для совместной работы с СКУД Gate состоит из двух шагов:


Шаг 1. Подключение преобразователя интерфейса Gate Ethernet/Wiegand.

Для подключения преобразователя подключитесь к Вашему серверу Линии и перейдите в раздел: **Администрирование** → **Устройства автоматизации** как показано на **рис.1**

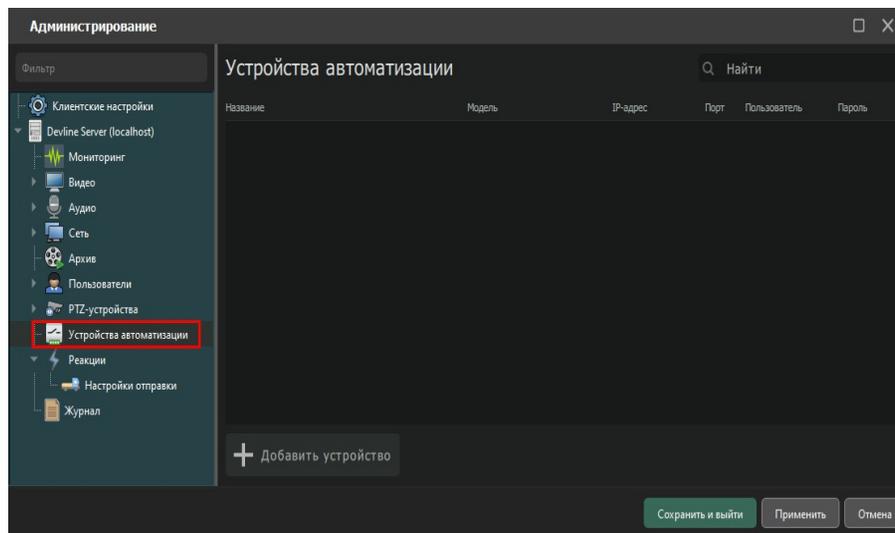


Вкладка "Устройства автоматизации" рис. 1

Далее нажмите на "Добавить устройств" - Вам на выбор предложат несколько вариантов один из которых **Gate Ethernet/Wiegand** - рис.2

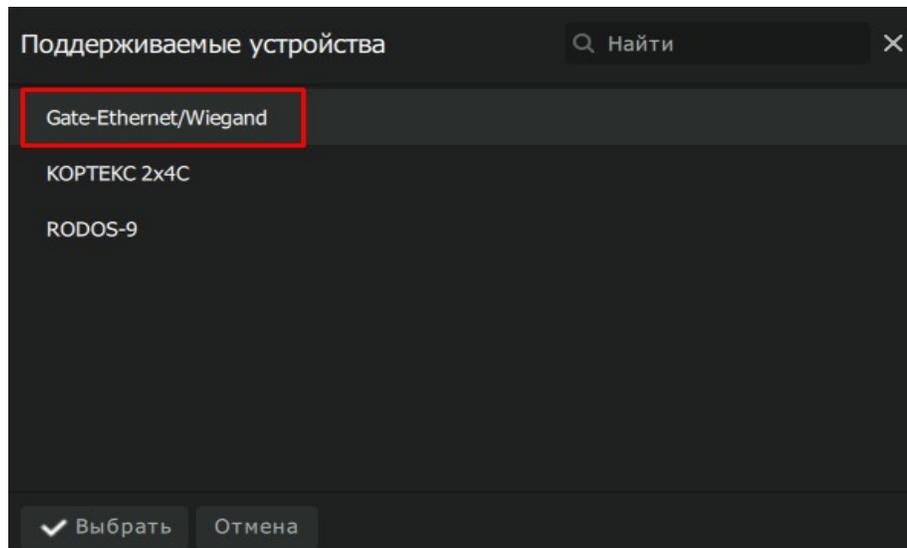

Выбор устройства рис.2

В открывшемся окне задайте имя, ip адрес и порт устройства и нажмите «Принять». рис.3

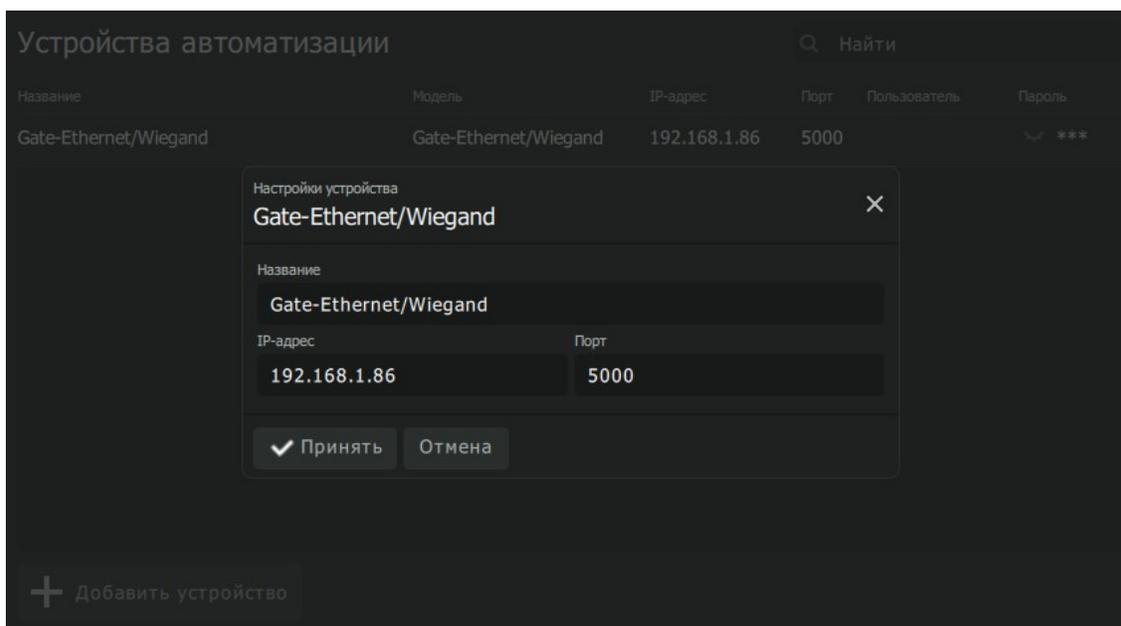


Пример заполнения. рис.3

Шаг 2. Создание необходимой реакции для отправки данных на сервер Gate.

Далее необходимо создать реакцию, по которой будет осуществляться отправка информации с сервера Линии в СКУД Gate. Рассмотрим на примере отправки автомобильного номера:

1) Перейдем в раздел **Администрирование** → **Реакции**. рис.4

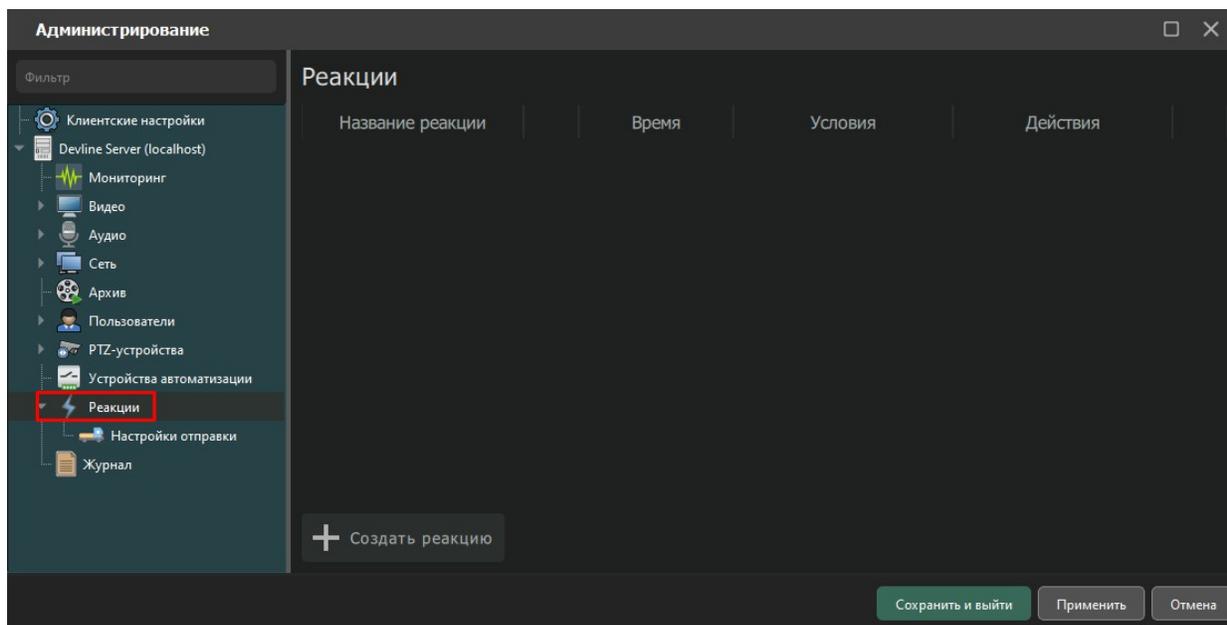

Вкладка "Реакции" рис.4

2) В появившемся окне при нажатии на "Создать реакцию" введем необходимые нам условия и действия. рис.5

← Реакция

Название

Название реакции

Кнопка действия

Тип: переключатель ▼ Все пользователи/все группы ▼

Время

Все дни ▼ Круглосуточно ▼ ✕

+ Добавить интервал

Условия

Распознан номер любой номер ▼ Арг ▼ направления: все ▼ ✕

один и тот же номер: без ограничений ▼

+ Добавить условие

Действия

Устройства устройство: Gate-Ethernet/Wiegand ▼ ✕

действие: отправить распознанный номер не чаще, чем один раз за 5 мин ▼

+ Добавить действие

Сохранить и выйти Применить Отмена

Настройка реакции рис.5

3) После сохраняем все изменения.

На этом настройки со стороны ПО Линии окончены. Если со стороны СКУД Gate все настройки выполнены верно, то в журнале Gate Terminal будет отображаться распознанный номер.

Техническая поддержка ПО Линия: 8 (800) 2001666, 112@devline.ru

Техническая поддержка СКУД Gate: 8 (812) 320-95-93 info@skd-gate.ru